


Konstruktionen

Beskrivelse af membran opbygningen.

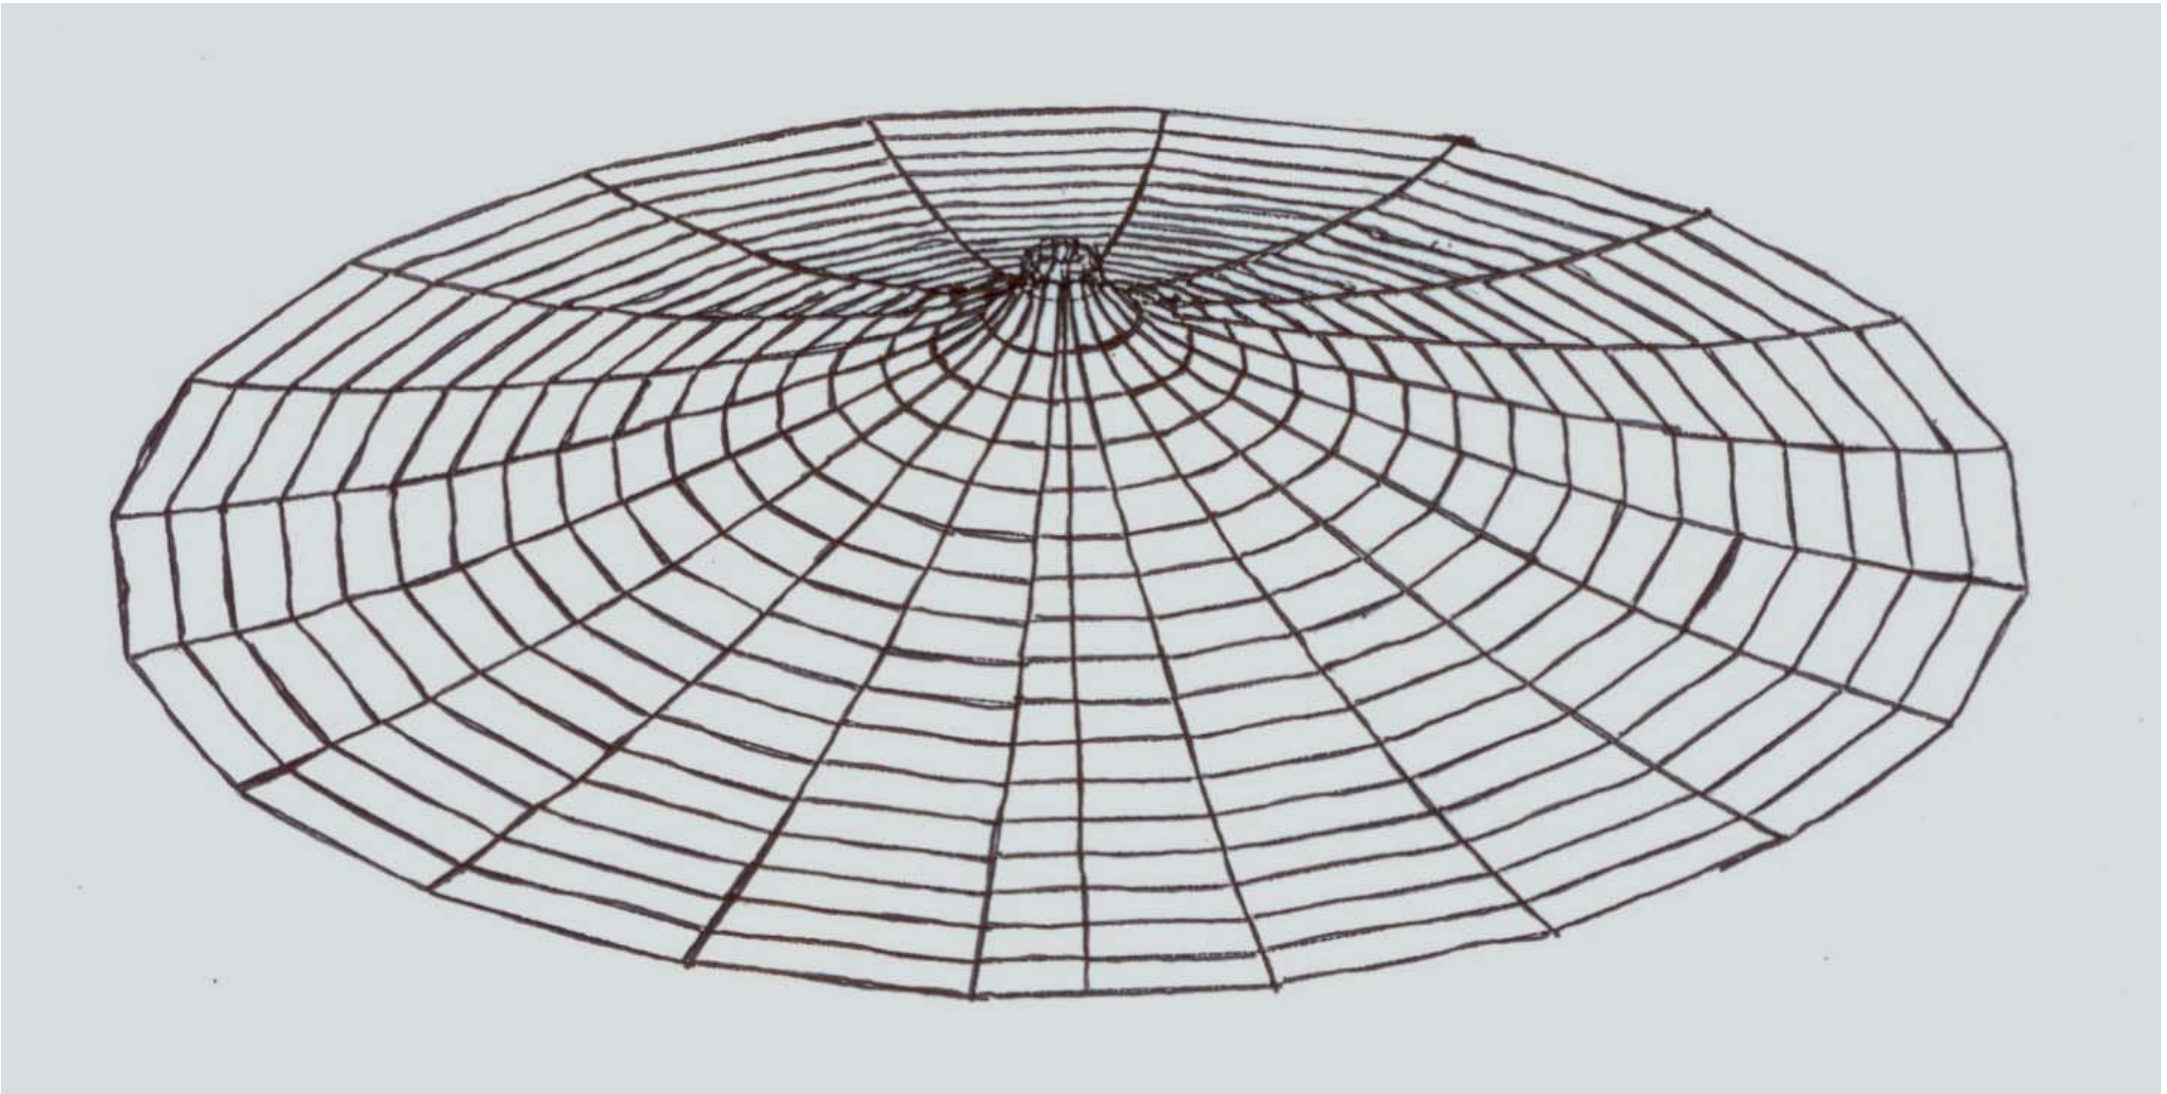


Ovenstående skitse illustrerer den stærke biaksiale konstruktion – man kan sammenligne det med et spindelvæv. Konstruktionen gøres fast på siden af beholderen og spændes op i toppen. Udformningen gør at **både dug og bånd** er helt stramme.

Standard i Danmark

1. **Overdækning leveres med 23° hældning.**
 - a. Alternativ 40° hældning.
2. **Overdækning leveres beregnet til hele 75 kg sne / m²**
 - a. Alternativ kan overdækninger laves fra 50 til 250 kg sne / m².
3. **Stærk krydsvævet dug med 12/12 tråde pr. cm² og vægt ca. 900 gram pr. m².**
 - a. Overdækninger kan leveres i farverne grå og grøn.

Krydsvævning



Ceno Top tankoverdækning

- ✓ Lang levetid
- ✓ Vedligeholdelsesfri
- ✓ Velegnet til kraftig vind- og snelast
- ✓ Det sikre valg